# CLINIACALOR












Costruito in acciaio al carbonio può essere installato sia all'interno della muratura che integrato alla struttura di un mobile. Dotato di fissaggi a scomparsa per un design minimale e pulito permette l'accesso a tutte le componentistiche direttamente dall'interno senza bisogno di lasciare passaggi d'ispezione.

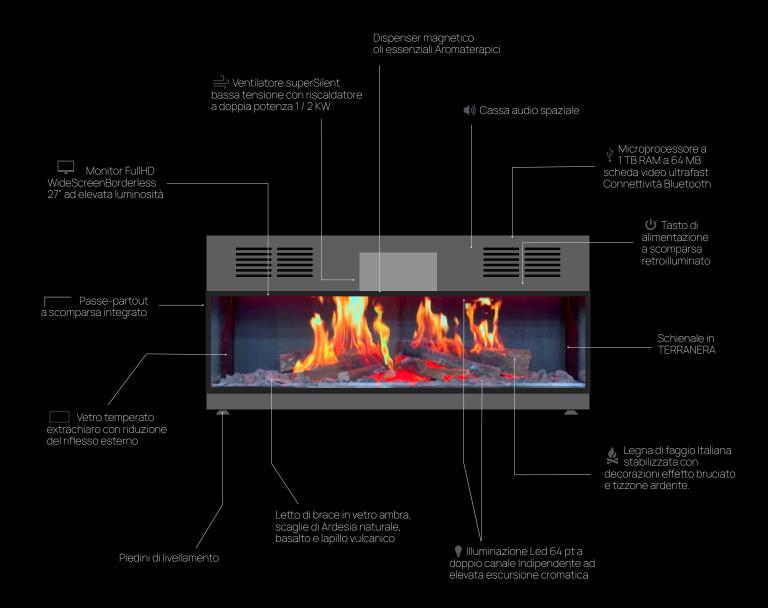

#### LOW FLAME



#### TRUE FIRE



#### SPRINGWOOD




#### UNDERWATER







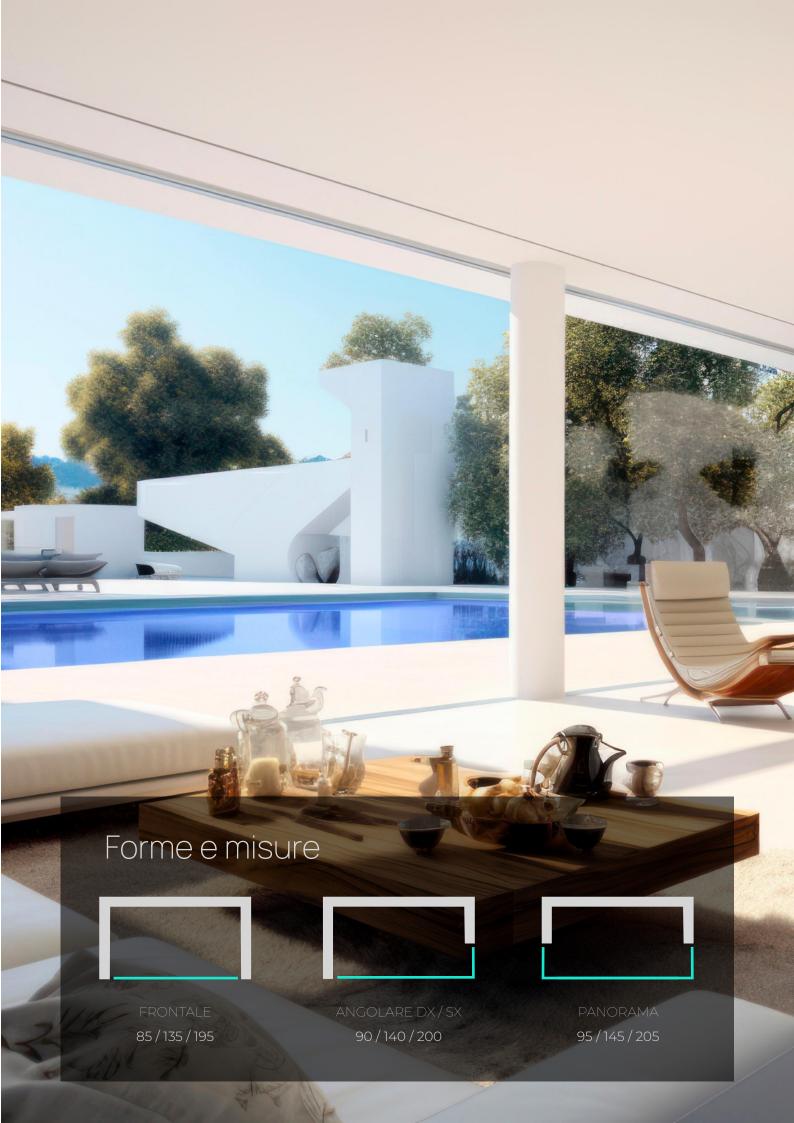







DOTAZIONI: manuale, passepartout.









CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO
2600850000	FIREPLAY 85 FRONTALE		3500,00€
2601350000	FIREPLAY 135 FRONTALE		4500,00€
2601950000	FIREPLAY 195 FRONTALE	DISPONIBILE DAL 2026	6200,00€

## FIREPLAY 🗽



**DOTAZIONI:** manuale, passepartout.











CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO
2541090000	FIREPLAY 90 ANGOLARE DX		3500,00€
2542090000	FIREPLAY 90 ANGOLARE SX		3500,00€
2541140000	FIREPLAY 140 ANGOLARE DX		4500,00€
2542140000	FIREPLAY 140 ANGOLARE SX		4500,00€
2541200000	FIREPLAY 200 ANGOLARE DX	DISPONIBILE DAL 2026	6200,00€
2542200000	FIREPLAY 200 ANGOLARE SX	DISPONIBILE DAL 2026	6200,00€





DOTAZIONI: manuale, passepartout.









CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO
2420950000	FIREPLAY 95 PANORAMA		3500,00€
2421450000	FIREPLAY 145 PANORAMA		4500,00€
2422050000	FIREPLAY 205 PANORAMA	DISPONIBILE DAL 2026	6200,00€



## ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
1400800045	PIEDI ALLUNGABILI ALTEZZA PIANO FUOCO CM. 30 / 45	TUTTI I MODELLI	155,00€
1000000650	STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE PER INSTALLAZIONE SOSPESA	TUTTI I MODELLI	130,00€
1000000660	KIT VENTOSE PER MOVIMENTAZIONE VETRI	TUTTI I MODELLI	70,00€





### FIREPLAY 🗽


ANGOLARE DX / SX 90 / 140 / 200



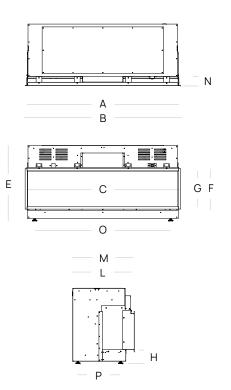








#### PANORAMA 95 / 145 / 205

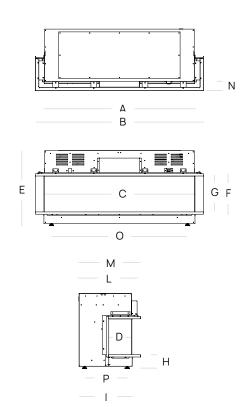

		Frontale		Angolare			Panorama			
			SX DX							
		85 F	135 F	195 F	90 L	140 L	200 L	95 P	145 P	205 P
	Peso struttura	73	112	155	72	111	154	71	110	153
	Peso totale con allestimento interno	93	142	205	92	141	204	91	140	203
Α	Larghezza struttura	820	1300	1900	820	1300	1900	820	1300	1900
В	Larghezza totale (completa di passe-partout)	861	1341	1941	917	1397	1997	972	1452	2052
	Spessore bordo passe-partout	20	20	20	20	20	20	20	20	20
С	Larghezza area visibile (vetro)	820	1300	1900	820	1300	1900	820	1300	1900
D	Larghezza area visibile (vetro corto)	-	-	-	200	200	200	200	200	200
Ε	Altezza totale	638	638	638	638	638	638	638	638	638
F	Altezza passe-partout	350	350	350	350	350	350	350	350	350
G	Altezza area visibile (vetro)	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Н	Altezza piano fuoco dal fondo	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ı	Profondità struttura	460	460	460	460	460	460	460	460	460
L	Profondità struttura con vano ventilatore	508	508	508	508	508	508	508	508	508
М	Profondità totale (completa di passe-partout)	535	535	535	535	535	535	535	535	535
N	Profondità passe-partout	73	73	73	73	73	73	73	73	73
0	Interasse piedini lato lungo	702	1182	1792	702	1182	1792	702	1182	1792
Р	Interasse piedini lato corto	349	349	349	349	349	349	349	349	349



	Frontale			Angolare			Panorama		
	85 F	135 F	195 F	90 L	140 L	200 L	95 P	145 P	205 P
Assorbimento potenza nominale	2300 W	2350 W	2400 W	2300 W	2350 W	2400 W	2300 W	2350 W	2400 W
Assorbimento a potenza ridotta	1200 W	1250 W	1300 W	1200 W	1250 W	1300 W	1200 W	1250 W	1300 W
Assorbimento scenario senza riscaldamento	250 W	300 W	350 W	250 W	300 W	350 W	250 W	300 W	350 W
Assorbimento stand-by	< 40 W	< 40 W	< 40 W	< 40 W	< 40 W	< 40 W	< 40 W	< 40 W	< 40 W
Alimentazione	230 V AC 50 HZ		230 V AC 50 HZ			230 V AC 50 HZ			



