



## **SOMMAIRE**

LE PETIT SENTIER ENTRE LES ARBRES
LE CHAUD SENTIMENT D'ÊTRE CHEZ SOI
LES POELES A BOIS - SERIE HISTORIQUE
LA SERIE 2B
1010
1126
LA SERIE 1400
2140
Ø 4
LES POELES A BOIS - SERIE TRADITION
LA SERIE 3100
LA SERIE 6100
LA SERIE 7100
LES POELES A BOIS - SERIE CLASSIQUE
8143
8259
LA SERIE 8800
LES POELES A BOIS - SERIE MODERNE
LA SERIE 6800
LA SERIE 7300
LA SERIE 7400
LA SERIE 7800
LA SERIE 7900
8643
ETAS MORSØ COMPLETS
MORSØ ACCESSOIRES
COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE



# LE PETIT SENTIER ENTRE LES <u>ARBRES</u>

L'innovation et le progrès constituent une motivation naturelle qui nous pousse à défendre aujourd'hui notre confort aussi farouchement que le faisaient autrefois nos ancêtres pour leurs conditions élémentaires de survie. Mais à une époque où la crise climatique place notre avenir commun à la croisée de chemins fort intriqués, il ne faudrait pas, entre nuances d'apathie et d'espoir, oublier pour cette raison certains principes fondamentaux si efficaces qu'ils sont restés quasiment inchangés depuis que la foudre mit feu au premier morceau de bois.

Bien que les capacités du feu aient depuis été récupérées, transformées et présentées via d'autres modes de combustion, le feu et le bois restent toujours la seule combinaison à parfaitement suivre les cadences de la nature en termes de consommation et de renouvellement. Contrairement au charbon, au pétrole et au gaz, le bois de chauffe non seulement intègre une économie affranchie des principaux méfaits politiques de ce monde, mais présente en outre un solde climatique bénéficiaire lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, plus d'arbres poussent au Danemark et en Europe qu'on en abat. Donc, quelque part à la croisée des chemins, il reste toujours un petit sentier entre les arbres à emprunter en toute confiance. Croyez-le ou non.

Bonne lecture de notre magazine présentant les poêles à bois de cette année!



# LE CHAUD SENTIMENT D'ÊTRE CHEZ SOI

Dans le Nord, une maison solide et confortable est l'une des choses les plus importantes de la vie. Dans nos domiciles où nous nous sentons en sécurité, nous aimons nous rassembler à la danoise et avons souvent tenté de traduire le concept du « hygge ». Le mot « hygge » ne se traduit pas, car c'est un nom propre. « Hygge », c'est le nom d'un état et d'une atmosphère qui

est la nature intrinsèque de ce qui nous entoure. Cela peut être un parfum, une chaleur, une lumière dans l'obscurité ou la sérénité d'un doux crépitement. Même la force des éléments, qui nous chassent parfois même jusque dans notre abri, est un aspect de ce que nous appelons le « Hygge ». « Hygge », c'est un nom chaleureux, accueillant et réconfortant : celui de votre foyer.

## LA SÉRIE 2B




Morsø 2B Classic Réf.: 64209421 H.: 1090 mm





Morsø 2B Standard Réf.: 64209821 H.: 708 mm











		( A*

Cf	
Conforme aux normes DIN/EN	
Puissance de test - Classic/Standard	8/5 kW
Tirage de la cheminée - Classic/Standard	12 Pa
Puissance - Classic/Standard	6-10/3-6 kW
Capacité de chauffage - Classic/Standard	90-150/45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus - Classic/Standard	Ø 120 mm
Poids - Classic/Standard	106/61,5 kg
Longueur maxi. des bûches - Classic/Standard	50 cm
Rendement - Classic/Standard	83/82 %
CO - Classic/Standard	0,10/0,03%
Poussière - Classic/Standard	27/13 mg/m3
I	0,61/0,18
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière - Classic/Standard	400/400 mm
Coté - Classic/Standard	850/850 mm






Morsø 1010 Ref.:: 64101021 H.: 703 mm pieds 250 mm





Option additionnelle pieds 100 mm Réf. 44141521 × 4





Conforme aux normes DIN/EN	S A
Puissance de test	4,9 kW
Tirage de la cheminée	
Puissance	4-7 kW
Capacité de chauffage	60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus	
Poids	69 kg
Longueur maxi. des bûches	30 cm
Rendement	79 %
CO	0,09 %
Poussière (mg/m³)	19 mg
L	
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	175 mm
Coté	500 mm





Morsø 1126 Réf.: 64260721 H.: 860 mm





Conforme aux normes DIN/EN	A'
Puissance de test	7,8 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	5-10 kW
Capacité de chauffage	75-150 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	133 kg
Longueur maxi. des bûches	39 cm
Rendement	
CO	
Poussière	35 mg/m3
L	
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	150 mm

Coté ......400 mm










Morsø 1412 Réf.: 64140721 H.: 703 mm pieds 250 mm

Pour 1412 Option additionnelle pieds 100 mm Réf. 44141521 × 4

Morsø 1442 avec Ecureuil Réf.: 64146721 H.: 715 mm



	A*
Conforme aux normes DIN/EN	
Puissance de test	5 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-5 kW
Capacité de chauffage	45-75 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	74/95 kg
Longueur maxi. des bûches	31 cm
Rendement	83%
CO	
Poussière	
L	
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière 1412/1442	100/100 mm

Coté 1412/1442 ......600/300 mm


Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/








*Morsø 2140* Réf.: 64214221 H.: 805 mm





Conforme aux normes DIN/EN	^
Puissance de test	5,5 kW
Tirage de la cheminée	
Puissance	4-8 kW
Capacité de chauffage	
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	
Longueur maxi. des bûches	
Rendement	
CO	0,09%
Poussière	32 mg/m3
L	
Ecart aux matériaux inflammables	

Le modèle 2100 est conçu pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais est vendu séparément.




## Ø4



Morsø Ø4 Ref.: 63000121










Morsø 3116 Réf.: 64311921 H.: 728 mm pieds 250 mm




Pour 3116 Option additionnelle pieds 150 mm Réf. 44317521 × 4



*Morsø 3142* Réf.: 64315421 H.: 739 mm





and the second s	Α"
Conforme aux normes DIN/EN	
Puissance de test 5,2 l	κW
Tirage de la cheminée12	Pa
Puissance 3-6 l	kW
Capacité de chauffage 45-90	m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière Ø 120 n	nm
Poids95/111	kg
Longueur maxi. des bûches	cm
Rendement	31%
CO	
Poussière	m3
lo,	,26
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière 3116/3142200/50 n	nm

Coté 3116/3142......600/300 mm





*Morsø 6140* Réf.: 64610321 H.: 753 mm



*Morsø 6141* Réf.: 64611821 H.: 850 mm



Morsø 6143 à base ouverts Réf.: 64611721 H.: 944 mm



*Morsø 6148* Réf.: 64610421 H.: 950 mm




Morsø 6150 Réf.: 64612821 H.: 1016 mm




Morsø 6170 - suspendu Réf.: 64610721 H.: 630 mm




Module de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 6100









Conforme aux normes N/EN
Puissance de test 6 kW
Tirage de la cheminée12 Pa
Puissance
Capacité de chauffage45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière Ø 120 mm
Poids
Longueur maxi. des bûches
Rendement79%
CO
Poussière
l0,41

Le modèle 6100 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément. Les modèles 6170 et 6143 à base ouverte, ont uniquement une connexion sur l'arrière.






Morsø 7110 Ref.: 64710521 H.: 664 mm



Morsø 7140 Ref.: 64714221 H.: 664 mm

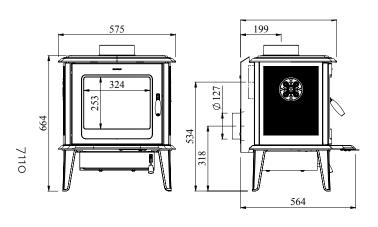

Conforme aux normes DIN/EN	< A
Puissance de test	5,4 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	4-7 kW
Capacité de chauffage	60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	
Poids	1118,5 kg
Longueur maxi. des bûches	
Rendement	
CO	0,079 %
Poussière	
L	0,58
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	500 mm
Coté	500 mm






Morsø 8143 Réf.: 64814321 H.: 1031 mm



Porte pour Morsø 8143 Réf.: 54818921

Conforme aux normes DIN/EN



Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	168/188 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	80,5%
CO	
Poussière	23 mg/m3
L	0,46
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	150 mm
Coté	500 mm

A\*


Le modèle 8100 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base.

Le Morsø 8143 établit de nouvelles normes en matière de conception de poêles, tant en termes de fonctionnalité que d'esthétique. Le Morsø 8143 présente un design intemporel avec des lignes épurées qui sont le résultat d'une combinaison de formes douces et rondes et de détails sobres. Le résultat est un beau poêle classique qui durera des décennies, avec une structure en fonte brute et vibrante qui ajoute une touche exclusive et rustique. Morsø 8143 Ref.: 64814321



Morsø 8259 avec stéatite & four Réf.: 64820539 H.: 1520 mm



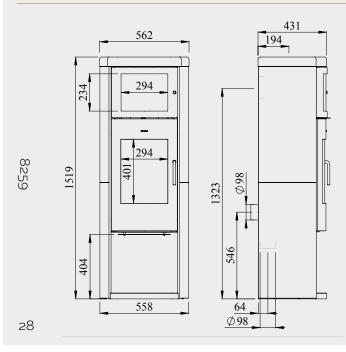

Conforme aux normes DIN/EN	A⁺
Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	
Poids	332 kg
_ongueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	85%
CO	0,05%
Poussière	21 mg/m3
Ecart aux matériaux inflammables	

Le modèle 8200 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621). Les kit air frais doivent être commandés séparément.










Morsø 8843 Réf. Poêle: 64880121 H.: 1045 mm



Porte pour Morsø 8843 Réf.: 54818921



Morsø 8893 Réf.: 64881321 H.: 1198 mm

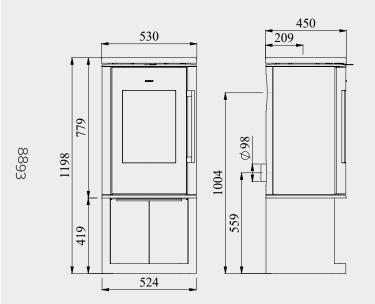

Conforme aux normes DIN/EN	A*
Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	190 - 200 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	80,5%
CO	
Poussière	23 mg/m3
L	0,46
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	150 mm
Coté	

Le modèle 8800 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621). Les kit air frais doivent être commandés séparément.















Morsø 6840 Réf.: 64680921 H.: 753 mm

Morsø 6843 Réf.: 64680621 H.: 950 mm

Morsø 6848 Réf.: 64680721 H.: 950 mm

Morsø 6870 - suspendu Réf.: 64680221 H.: 630 mm


Module de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 6800

Voir notice explicative page 39

386 193 451 274 950 777 471

Conforme aux normes DIN/EN	A*
Puissance de test	6 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-6 kW
Capacité de chauffage	45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	110 - 113 kg
Longueur maxi. des bûches	
Rendement	80,1%
CO	
Poussière	29 mg/m3
L	, -
	,
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	9

Le modèle 6800 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément. Schémas avec mesures pour les autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/

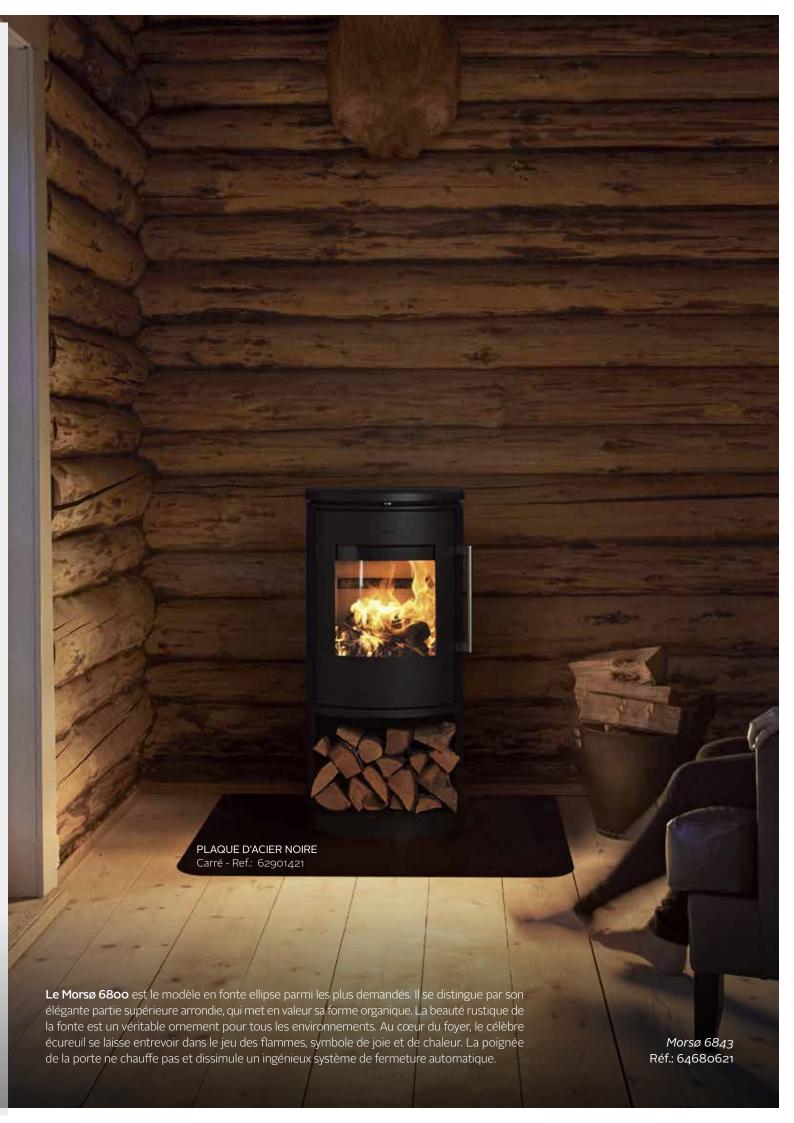



Morsø 7340 Réf. Poêle: 54730121 Réf. Base: 54744021 H.: 896 mm



Morsø 7343 Réf. Poêle: 54730121 Base ouverts Réf.: 54746621 H.: 997 mm



Porte pour Morsø 7343 Réf.: 54748921



Morsø 7349 Réf. Poêle: 54730121 Réf. Base: 54747121 H.: 1111 mm



Morsø 7370 suspendu Réf. Poêle: 54730121 Réf. Base: 54749021 H.: 696 mm




Morsø 7393 Réf. Poêle: 54730121 Base ouverts Réf.: 54746821 H.: 1118 mm


Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de

plaques de sol verre et acier.

#### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7300



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE (sauf 7349) Réf.: 62929400



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7349 Réf.: 62928800

\$\frac{384}{164}\$
\$\frac{384}{

Conforme aux normes DIN/EN
Puissance de test
Tirage de la cheminée
Puissance 3-7 kW
Capacité de chauffage45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière Ø 150 mm
Poids109 - 121 kg
Longueur maxi. des bûches
Rendement82,3%
CO
Poussière
l

Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	100 mm
Coté	400 mm

Le modèle 7300 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.





Morsø 7440 Réf. Poêle: 54740121 Réf. Base: 54744021 H.: 896 mm



Morsø 7443 Réf. Poêle: 54740121 Base ouverts Réf.: 54746621 H.: 997 mm



Porte pour Morsø 7443 Réf.: 54748921



Morsø 7449 Réf. Poêle: 54740121 Réf. Base: 54747121 H.: 1111 mm



Morsø 7470 suspendu Réf. Poêle: 54740121 Réf. Base: 54749021 H.: 696 mm




Morsø 7493 Réf. Poêle: 54740121 Base ouverts Réf.: 54746821 H.: 1118 mm


Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de

plaques de sol verre et acier.

#### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7400




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE (sauf 7449) Réf.: 62929400




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7449 Réf.: 62928800

Conforme aux normes DIN/EN



Puissance de test .......4,3 kW Tirage de la cheminée......12 Pa Puissance ...... 3-7 kW Capacité de chauffage ......45-105 m2 Sortie de fumée au-dessus/derrière . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø 150 mm Poids......112 - 124 kg Rendement......82,3% Ecart aux matériaux inflammables Arrière ...... 100 mm 



Le modèle 7400 est configuré pour recevoir une l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.



# LA SERIE 7800



Morsø 7840 Réf. Poêle: 54794621 Réf. Base: 54791721 H.: 1032 mm



Morsø 7843 Réf. Poêle: 54794621 Base ouverts Réf.: 54795521

H.: 1157 mm



Porte pour Morsø 7843 Réf.: 54798421



Morsø 7848 Réf. Poêle: 54794621 Réf. Base: 54793421 H.: 1157 mm



Morsø 7870 suspendu Réf. Poêle: 54794621 Réf. Base: 54791421 H.: 757 mm



Réf. Poêle: 54794621 Base ouverts H.: 1357 mm



H.: 190 mm

Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de

plaques de sol verre et acier.





Modules de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 7800

Voir notice explicative page 39

> Le module comprend les références : 54792721 54793121 79790700 x 2 (79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière) H.: 460 mm


#### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7800






DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7848

DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE (sauf 7848) Réf.: 62919900 Réf.: 62928700





Conforme aux normes DIN/EN
Puissance de test
Tirage de la cheminée12 Pa
Puissance
Capacité de chauffage45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière Ø 150 mm
Poids
Longueur maxi. des bûches
Rendement
CO
Poussière
l0,27
Ecart aux matériaux inflammables
Arrière
Coté400 mm

Le 7800 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7848 et 7870 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur.


Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément. Les tableaux avec les mesures pour d'autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/





# LA SERIE 7900







Morsø 7943 Réf. Poêle: 54794821 Base ouverts Réf.: 54795521

H.: 1157 mm



Porte pour Morsø 7943 Réf.: 54798421



Morsø 7948 Réf. Poêle: 54794821 Réf. Base: 54793421 H.: 1157 mm



Morsø 7970 suspendu Réf. Poêle: 54794821 Réf. Base: 54791421 H.: 757 mm



Morsø 7993 Réf. Poêle: 54794821 Base ouverts Réf.: 54792521 H.: 1357 mm



54792621

54793121

(79790800 si évac-

uation des fumées

par l'arrière)

H.: 190 mm


Modules de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 7900

Voir notice explicative page 39




Le module comprend prend les références: les références : 54792721 54793121 79790700 X 2 (79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière) H.: 460 mm

### MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7900





DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7900 (sauf 7948) Réf.: 62919900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7948 Réf.: 62928700

Merci de vous reporter à la page 48 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.





Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	7,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids12	28 - 165 kg
Longueur maxi. des bûches	36 cm
Rendement	79%
CO	0,04%
Poussière	. 7 mg/m3
L	0,27
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Ecart aux matériaux inflammables
Arrière 50 mm
Coté

Le 7900 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7948 et 7970 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur.

Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément.

Les tableaux avec les mesures pour d'autres poêles de cette série sont disponibles sur www.morsoe.com/fr/



# **NOUVEAU**

# 8643





Morsø 8643 Réf. Poêle: 54860121 Réf. Base: 54860221 H.: 1083 mm





Porte pour Morsø 8643 Réf.: 54860521





Conforme aux normes DIN/EN	A A
Puissance de test	8,9 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	6-8,9 kW
Capacité de chauffage	135 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	150 kg
Longueur maxi. des bûches	40 cm
Rendement	
CO	0,05 %
Poussière	0, 0
L	0,38
Ecart aux matériaux inflammables	
Arrière	225 mm
Coté	



# ETAS MORSØ COMPLETS

NOX Dus (mg/Nm³) (mg/
NOX (mg/Nm³) 138 35 85 87 121 122 25 113 114 93 93 93 93 99 90 64 114 114 114 114 114 114 114 114 115 125 125 113
Dust PM HT (mg/Nm³) 19 35,0 17 14,0 32,0 21,0 7,5 30,0 19,0 15,0 15,0 129,0 17,5 7,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 39,0 19,0 19,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1











62993300 Serviteur Morsø Adrian

<sub>62905710</sub> Morsø Seau à Cendres et Stockage





**NOUVEAU** 

62993400

Morsø Adrian panier á bûches



62917121

Morsø Serviteur Complete 40 cm



61753301

Repose Plat Morsø - Écureuils



Gamme de tuyaux Morsø



62920521 Compartiment a bois



62917421 Serviteur Morsø Ellipse



Droite: 62900700 / Gauche: 62900800 Mains Froid - droite/gauche





62901200 Morsø Thermomètre

Morsø Curva Tisonnier



62900221 Serviteur Morsø Classic 69 cm



Morsø Hygromètre



61853479 Morsø Bouilloire 2,0 L 61853079 Morsø Bouilloire 4,5 L



62900421 Morsø Seau à Bûches Rond 32 x 40 cm Morsø Seau à Bûches Rond 34 x 45 cm










62906121 Serviteur Morsø Conform

## Morsø Plaques de Sol - De verre

























85 cm 110 cm








## MERCI DE VOUS REPORTER A LA NOTICE PAGE 18/24

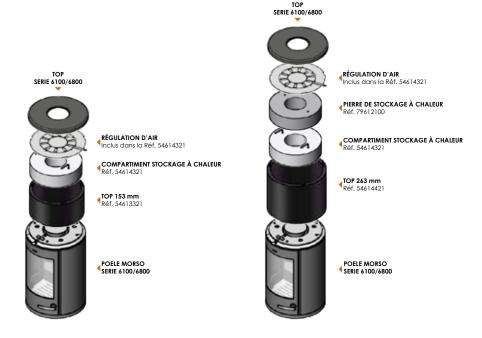


# ACCUMULATEUR SÉRIE MORSO 6100/6800

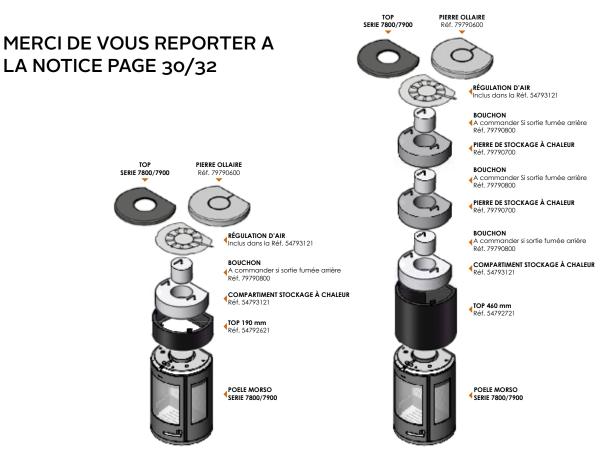


# ACCUMULATEUR SÉRIE MORSO 7800/7900

# MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL




TYPE	MORSØ N°:
PLAQUE DE VERRE, 6 MM AVEC LOGO - *SANS LOGO	
Carré, 100 x 100 cm	62928100
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62928200
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62928300
Rectangle, 80 x 100 cm *	62929100
Avant en arc, 85 x 110 cm *	62929200
Cercle avec bord arrière droit, 100 x 90 cm *	62929300*



PLAQUE DE VERRE MOBILE, 6 MM	
Adapté à 78/7900: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm - sauf 7848/7948	62919900
Adapté à 73/7400: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm - sauf 7349/7449	62929400
Adapté à 61/6800: Demi-cercle pour découpe 92 x 69 cm - sauf 6140/48/50 et 6840/48	62928600
Adapté à 78/7948: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm	62928700
Adapté à 73/7449: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm	62928800
Adapté à 6600 - verre noire: Plaque de verre avec trou 110 x 103 cm	62929000

## PLAQUE D'ACIER NOIRE, 2 MM



TYPE	MORSØ Nº:
Rectangle, 80 x 100 cm	62901321
Carré, 100 x 100 cm	62901421
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62901521
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62901621
Avant en arc, 85 x 100 cm	62911721
Cercle avec bord arrière droit, 90 x 100 cm	62917821

# MORSØ TUYAU FUMÉE


## 2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 120 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD

	TYPE	MORSØ Nº:
	Tuyau droit – 25 cm	62120021
	Tuyau droit– 50 cm	62120121
	Tuyau droit – 75 cm	62120221
	Tuyau droit – 100 cm	62120321
	Le raccord	62120521
	Tuyau d'angle – 90°A: 195 x B: 260 mm	62120621
	Tuyau d'angle – 45° A: 185 x B: 200 mm	62120821
	Raccord – 150 mm	62120921
	Raccord – 300 mm	62121021
	Raccord – vers l'angle externe	62121421
	Raccord – vers l'angle interne	62121521
1	Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62121721
	Bague décorative et de parement int. Ø 128 mm, ext. Ø 205 mm	62901721

## 2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 150 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD

TYPE	MORSØ Nº:
Tuyau droit – 25 cm	62150021
Tuyau droit – 50 cm	62150121
Tuyau droit – 75 cm	62150221
Tuyau droit – 100 cm	62150321
Le raccord	62150521
Tuyau d'angle – 90° A: 225 x B: 265 mm	62150621
Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62150721
Tuyau d'angle – 45° A: 190 x B: 210 mm	62150821
Raccord – 150 mm	62150921
Raccord – 300 mm	62151021
Raccord – vers l'angle externe	62151421
Raccord – vers l'angle interne	62151521
Bague décorative et de parement int. Ø 160 mm, ext. Ø 240 mm	62901821
	Tuyau droit – 25 cm  Tuyau droit – 50 cm  Tuyau droit – 75 cm  Tuyau droit – 100 cm  Le raccord  Tuyau d'angle – 90° A: 225 x B: 265 mm  Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm  Tuyau d'angle – 45° A: 190 x B: 210 mm  Raccord – 150 mm  Raccord – 300 mm  Raccord – vers l'angle externe  Raccord – vers l'angle interne

# COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE

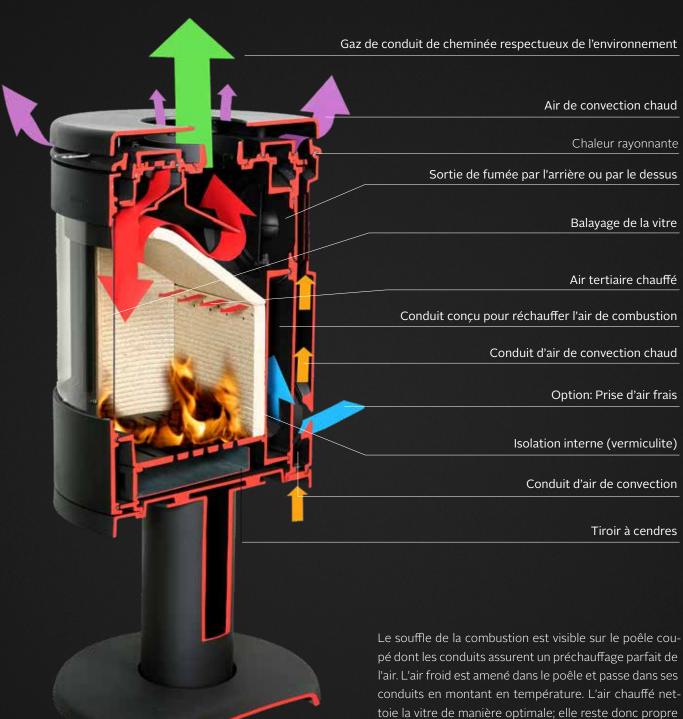

toie la vitre de manière optimale; elle reste donc propre et sans suie. Cet air chaud est également apporté latéralement vers les flammes; on l'appelle alors air tertiaire. Cet air tertiaire permet une combustion écologique par l'inflamma-

tiaire permet une combustion écologique par l'inflammation spontanée des gaz du bois, grâce à la température au-dessus les 850°C aussuré par les plaques d'isolation en vermiculite.



En 1853, un jeune N. A. Christensen quitta son poste de préposé à la comptabilité pour se lancer dans une aventure : l'établissement d'une fonderie de fonte. Cette aventure débuta dans une usine à Nykøbing Mors, au Danemark. Malgré la rude concurrence des fonderies des grandes villes, le petit groupe de forgerons, de tourneurs et de menuisiers a créé une icône dont la renommée s'est étendue bien au-delà de la ville du Jutland du Nord où elle est née. Cette icône innovante, fondée sur le design, la qualité et le savoir-faire artisanal, sera toujours une valeur sûre dans les foyers du Danemark et du reste du monde. C'est le poêle bien connu de Morsø.



 $morsoe.com \cdot \#morsoemoments$