


# FOGHET EVO ARIA

7,6 - 8 kW

CHEMINÉE MIXTE BOIS-GRANULÉS, FULL 24 VOLT

EN 16510



- Passage automatique bois-pellets
- Allumage du bois par le pellet
- Brûleur avec chargement par le bas
- Wi-fi pour la gestion à distance de série
- Débrayable
- Humidificateur de série
- Capteur niveau pellet
- Réservoir pellet : 41 kg
- Canalisable

Sortie fumées



SUPÉRIEURE  
SIMPLE

Dimensions LxPxH 89 x 50 x 160 cm



|                                                     | Bois                  | Granulés              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PUISSANCE BRÛLÉE* kW                                | 8,6                   | 8,7                   |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW                     | 7,6                   | 8,0                   |
| PUISSANCE MINIMALE**** kW                           |                       | 3,9                   |
| RENDEMENT (puiss min/nom)%                          | -/88                  | 87/92                 |
| CONSOMMATION (puiss min/nom)% kg/h                  | -/2,02                | 0,91/1,80             |
| Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm                  | 100                   | 100                   |
| Ø SORTIE FUMÉES mm                                  | 150                   | 150                   |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg                     |                       | 41                    |
| T FUMÉES À LA BUSE DU GÉNÉRATEUR °C                 | 170                   | 159                   |
| TIRAGE MINIMUM Pa                                   | 12                    | 8                     |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 1242                  | 152                   |
| VOLUME FUMÉES* g/s                                  | 7,2                   | 6,0                   |
| POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 19                    | 12                    |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 156                   | 89                    |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 67                    | 4                     |
| RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %                  | 76                    | 89                    |
| POIDS kg                                            | 230                   |                       |
| DIMENSIONS DU FOYER LxP (mm)                        | 398x316               |                       |
| GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans ***                   | 2(5)                  | 2(5)                  |
| CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ                                 | BE                    | BE                    |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE**                                | A+                    | A++                   |
| ÉTOILES ÉQUIVALENT FLAMME VERTE                     | 7                     | 7                     |
| CERTIFICATIONS                                      | EN16510-1 EN16510-2-2 | EN16510-1 EN16510-2-6 |

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)


\*\* Selon une échelle de G à A++

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations

\*\*\*\*Pour le bois, valeur indicative

## DESSINS TECHNIQUES

- Canalisation
- Entrée d'air
- Sortie fumées

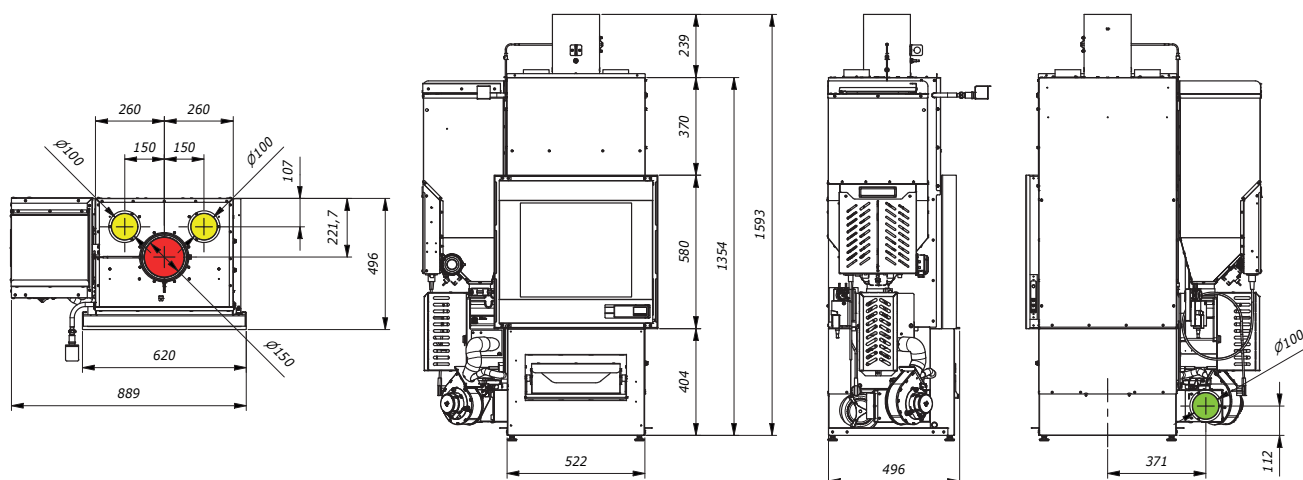

jm-poeles.com